
60° Punches

P.97.60.R08 / R2

600 kN/m max.

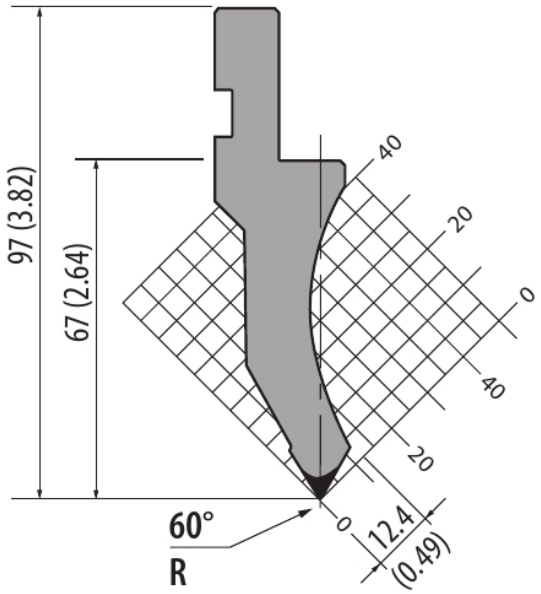

	R=0.8 (0.031)		
P.97.60.R08	835 mm	32.87 in	9.0 kg
	415 mm	16.34 in	4.5 kg
	795 mm segmented	31.29 in segmented	8.5 kg
	805 mm segmented	31.69 in segmented	8.7 kg

	R=2.0 (0.079)		
P.97.60.R2	835 mm	32.87 in	9.0 kg
	415 mm	16.34 in	5.0 kg
	795 mm segmented	31.29 in segmented	8.5 kg
	805 mm segmented	31.69 in segmented	8.7 kg

C45: 560-710 N/mm²

HORN 1